




COMUNE DI GRAMMICHELE

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

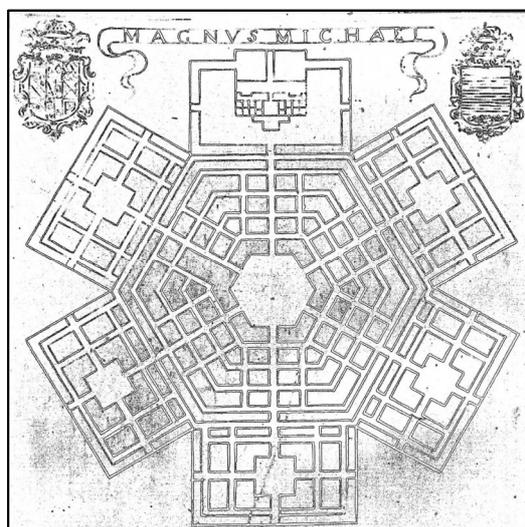

Progetto per la riqualificazione urbana del Corso Vittorio Emanuele sez. III-IV

Titolo elaborato:

ANALISI PREZZI

Cod. Elaborato

8

Livello di progettazione: Esecutivo

Data: Novembre 2019

Il Progettista-D.L.-C.S.P.-C.S.E.:
dott. ing. Musumeci Giovanni

Il R.U.P.:
geom. Grosso Lorella

Comune di GRAMMICHELE

Provincia Catania

A N A L I S I P R E Z Z I

OGGETTO

Riqualificazione urbana di Corso Vittorio Emanuele sez. III-IV.

COMMITTENTE

Comune di Grammichele

IL PROGETTISTA

1) A.P.1 *Smonto di orlatura in pietra lavica della sez. di circa cm 30x18 compreso l'onere della demolizione del massetto sottostante, l'accatastamento provvisorio, il trasporto a rifiuto dei materiali di scarto, l'eventuale movimentazione dei materiali nell'ambito della zona di intervento, e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte*

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
O.Q.	Operaio QualificatoCosto medio orario	h	26,06	0,1	2,61
O.S.	Operaio SpecializzatoCosto medio orario	h	28,15	0,1	2,82
TRASPORTO	Trasporto	Stima	0,139	5	0,70
MINI ESCAVATORE	Mini Escavatore	h	55,00	0,1	5,50
TOTALE					11,63
15% Spese Generali su € 11,63					1,74
10% Utile Impresa su € 13,37					1,34
PREZZO					14,71
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m					14,71

2) A,P,2 Collocazione di orlatura in pietra lavica della sez. di circa cm 30x18, compreso il trasporto nell'ambito del cantiere dai luoghi di accatastamento a quelli di impiego, l'eventuale rifilatura della faccia interna a contatto della pavimentazione, l'attestazione dei vari elementi, la posa in opera con malta cementizia, la listatura dei giunti, lo scarto e il trasporto a rifiuto degli elementi non utilizzabili e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
O.S.	Operaio SpecializzatoCosto medio orario	h	28,15	0,15	4,22
O.Q.	Operaio QualificatoCosto medio orario	h	26,06	0,15	3,91
MALTA	Malta cementizia	Q.le	22,21	0,05	1,11
MINI ESCAVATORE	Mini Escavatore	h	55,00	0,1	5,50
TRASPORTO	Trasporto	Stima	0,139	5	0,70
TOTALE					15,44
15% Spese Generali su € 15,44					2,32
10% Utile Impresa su € 17,76					1,78
PREZZO					19,54
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m					19,54

3) A.P.3 <i>Svellimento, smontaggio e successivo ripristino di caditoia stradale.</i>					
Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
O.S.	Operaio SpecializzatoCosto medio orario	h	28,15	0,5	14,08
O.Q.	Operaio QualificatoCosto medio orario	h	26,06	0,5	13,03
O.C.	Operaio ComuneCosto medio orario per i	h	23,43	0,5	11,72
MALTA	Malta cementizia	Q.le	22,21	0,2	4,44
MALTELLO	Martello demolitore	h	38,62	0,2	7,72
DEMOLITORE					
SALDATRICE	Saldatrice elettrica	h	28,85	0,2	5,77
ELETTRICA					
TRASPORTO	Trasporto	Stima	0,139	5	0,70
TOTALE					57,46
15% Spese Generali su € 57,46					8,62
10% Utile Impresa su € 66,08					6,61
PREZZO					72,69
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					72,69

4) A.P.4 Svellimento, smontaggio e successivo ripristino di chiusino in ghisa sferoidale (dim. 500 x 500 mm).					
Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
O.S.	Operaio SpecializzatoCosto medio orario	h	28,15	0,2	5,63
O.Q.	Operaio QualificatoCosto medio orario	h	26,06	0,4	10,42
O.C.	Operaio ComuneCosto medio orario per i	h	23,43	0,4	9,37
MALTA	Malta cementizia	Q.le	22,21	0,1	2,22
MALTELLO	Martello demolitore	h	38,62	0,1	3,86
DEMOLITORE					
SALDATRICE	Saldatrice elettrica	h	28,85	0,1	2,89
ELETTRICA					
GUARNIZIONE	Guarnizione di tenuta	Stima	10,00	1	10,00
ATENUTA					
TOTALE					44,39
15% Spese Generali su € 44,39					6,66
10% Utile Impresa su € 51,05					5,11
PREZZO					56,16
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					56,16

5) A.P.5 *Fornitura e collocazione di pavimentazione di "basole" in pietra lavica dello spessore di 14-16 cm, di larghezza pari a 40 cm e lunghezza compresa fra 40 e 60 cm ("a correre") di tipo concordato con la D.L.e comunque sempre di I° scelta, lavorata a puntello posti in opera su apposita fondazione in malta cementizia di spessore di cm 6-8 di sottofondo compresa nell'opera, compresa la pulitura, tagli sfridi la conservazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.*

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
O.S.	Operaio SpecializzatoCosto medio orario	h	28,15	0,2	5,63
O.Q.	Operaio QualificatoCosto medio orario	h	26,06	0,2	5,21
O.C.	Operaio ComuneCosto medio orario per i	h	23,43	0,2	4,69
MALTA	Malta cementizia	Q.le	22,21	0,8	17,77
MINI	Mini Escavatore	h	55,00	0,2	11,00
ESCAVATORE					
BASOLA	Fornitura di "basole" in pietra lavica	m ²	200,00	1	200,00
TRASPORTO	Trasporto basole	stima	30,00	1	30,00
BASOLE					
TOTALE					274,30
15% Spese Generali su € 274,30					41,15
10% Utile Impresa su € 315,45					31,55
PREZZO					347,00
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m²					347,00

6) A.P.6 *Smontaggio, pulizia, stoccaggio in apposita area e successiva ricollocazione di segnaletiche stradali su pali e/o cestini nettezza urbana presenti sull'area oggetto di intervento, e quanto altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.*

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
O.C.	Operaio ComuneCosto medio orario per i	h	23,43	0,5	11,72
O.C.	Operaio ComuneCosto medio orario per i	h	23,43	0,5	11,72
MALTELLO DEMOLITORE	Martello demolitore	h	38,62	0,15	5,79
MALTA	Malta cementizia	Q.le	22,21	0,5	11,11
TOTALE					40,34
15% Spese Generali su € 40,34					6,05
10% Utile Impresa su € 46,39					4,64
PREZZO					51,03
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					51,03

7) A.P.7 Smontaggio, trasporto presso locale di deposito sito nel comune, e successiva collocazione di barriera mobile con fioriera posta a protezione della piazza.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
O.C.	Operaio ComuneCosto medio orario per i	h	23,43	1	23,43
O.Q.	Operaio QualificatoCosto medio orario	h	26,06	1	26,06
TRASPORTO NEL COMUNE	Trasporto all'interno del comune di	cad	50,00	1	50,00
TOTALE					99,49
15% Spese Generali su € 99,49					14,92
10% Utile Impresa su € 114,41					11,44
PREZZO					125,85
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					125,85

8) A.P.8 Fornitura e messa in opera di Stuoie o rete di qualsiasi natura parasassi atta a garantire un idoneo grado di scurezza a seguito eventuale caduta di intonaco e/o calcinacci dall'immobile sito nei pressi del caniere, posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
RETI PARASASSI	Fornitura di Stuoie o rete di qualsiasi	m ²	1,00	1	1,00
O.C.	Operaio ComuneCosto medio orario per i	h	23,43	0,05	1,17
O.Q.	Operaio QualificatoCosto medio orario	h	26,06	0,05	1,30
TOTALE					3,47
15% Spese Generali su € 3,47					0,52
10% Utile Impresa su € 3,99					0,399
PREZZO					4,39
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m ²					4,39

9) A.P.9 Finitura di noleggio cestello elevatore per messa in opera stuoia parasassi su facciata prospiciente cantiere di lavoro, con consuente.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
CESTELLO ELEVATORE O.S.	Nolo di cestelle elevatore altezza di Operaio SpecializzatoCosto medio orario	h h	70,00 28,15	1 1	70,00 28,15
TOTALE					98,15
15% Spese Generali su € 98,15					14,72
10% Utile Impresa su € 112,87					11,29
PREZZO					124,16
PREZZO DI APPLICAZIONE €/h					124,16

10) A.P.10

Fornitura e collocazione di pavimentazione di "basole" in pietra lavica dello spessore di 14-16 cm, di larghezza pari a 40 cm e lunghezza compresa fra 40 e 60 cm ("a correre") di tipo concordato con la D.L.e comunque sempre di I° scelta, lavorata a puntello posti in opera su apposita fondazione in malta cementizia di spessore di cm 6-8 di sottofondo compresa nell'opera, compresa la pulitura, tagli sfridi la conservazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
O.S.	Operaio SpecializzatoCosto medio orario	h	28,15	0,15	4,22
O.Q.	Operaio QualificatoCosto medio orario	h	26,06	0,15	3,91
O.C.	Operaio ComuneCosto medio orario per i	h	23,43	0,15	3,51
MALTA	Malta cementizia	Q.le	22,21	0,7	15,55
MINI	Mini Escavatore	h	55,00	0,2	11,00
ESCAVATORE					
BASOLA.	Fornitura di "basole" in pietra lavica	m ²	100,00	1	100,00
MARCIAPIEDE					
TOTALE					138,19
15% Spese Generali su € 138,19					20,73
10% Utile Impresa su € 158,92					15,89
PREZZO					174,81
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m²					174,81

11) A.P.11 Fornitura e emssa in opera di Raccordi e pezzi speciali in HDPE pet tubazioni corrugate destinate allo scarico di acque reflue SN8, compreso di guarnizione e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte..
Curca 90° per tubo 160mm

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
O.C.	Operaio ComuneCosto medio orario per i	h	23,43	0,075	1,76
O.Q.	Operaio QualificatoCosto medio orario	h	26,06	0,075	1,95
CURCA CORR 90-160	Fornitura di Raccordi e pezzi speciali	cad	16,00	1	16,00
TOTALE					19,71
15% Spese Generali su € 19,71					2,96
10% Utile Impresa su € 22,67					2,27
PREZZO					24,94
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					24,94

12) A.P.12 Fornitura e emssa in opera di Raccordi e pezzi speciali in HDPE pet tubazioni corrugate destinate allo scarico di acque reflue SN8, compreso di guarnizione e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte..
Curca 90° per tubo 500mm

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
O.C.	Operaio ComuneCosto medio orario per i	h	23,43	0,075	1,76
O.Q.	Operaio QualificatoCosto medio orario	h	26,06	0,075	1,95
CURCA CORR 90-500	Fornitura di Raccordi e pezzi speciali	cad	335,00	1	335,00
TOTALE					338,71
15% Spese Generali su € 338,71					50,81
10% Utile Impresa su € 389,52					38,95
PREZZO					428,47
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					428,47

13) A.P.13 Fornitura e messa in opera di innesto per tubi cottugati per mezzo di apposito bicchiere, quarnizione e quanto necessario per fare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Innesto 160mm su 200mm/250mm/315mm/400mm/500mm

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
O.C.	Operaio ComuneCosto medio orario per i	h	23,43	0,25	5,86
O.Q.	Operaio QualificatoCosto medio orario	h	26,06	0,15	3,91
GUARNIZIONI PER CORR INNESTO 160-200	Fornitura di guarnizioni per innesto	cad	30,00	1	30,00
	Fornitura di bicchidere per innesto su	cad	70,00	1	70,00
TOTALE					109,77
15% Spese Generali su € 109,77					16,47
10% Utile Impresa su € 126,24					12,62
PREZZO					138,86
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					138,86

14) A.P.14 Fornitura e emssa in opera di **contenitore** ottenuto dalla calandratura a freddo di lamiera. La parte superiore viene bordata con un anello mentre la arte inferiore viene chiusa con un fondello bombato completo di reggi-sacco. Il contenitore è sostenuto da un tubolare completo di coperchio con posacenere. Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate. Capacità 45 lt, in opera.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
O.C.	Operaio ComuneCosto medio orario per i	h	23,43	0,5	11,72
O.C.	Operaio ComuneCosto medio orario per i	h	23,43	0,5	11,72
MALTELLO DEMOLITORE	Martello demolitore	h	38,62	0,3	11,59
MALTA	Malta cementizia	Q.le	22,21	0,25	5,55
CESTINO	Fornitura di contenitore ottenuto	cad	240,00	1	240,00
TRASPORTO ARREDO URB	Trasporto arredo urbano presso cantiere	cad	45,00	1	45,00
TOTALE					325,58
15% Spese Generali su € 325,58					48,84
10% Utile Impresa su € 374,42					37,44
PREZZO					411,86
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					411,86

15) A.P.15 Fornitura e messa in opera di **bacheca** composta da due 2 colonne portanti in tubolare d'acciaio con sfera decorativa di testa. Il telaio centrale è costituito da un tubolare in ferro a sezione quadra al quale viene rivettata una lamiera di alluminio che servirà da base per l'affissione di manifesti. Il pannello ha dimensioni di cm 150 x 100. Le parti metalliche sono zincate e verniciate. In opera.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
O.C.	Operaio ComuneCosto medio orario per i	h	23,43	0,75	17,57
O.C.	Operaio ComuneCosto medio orario per i	h	23,43	0,75	17,57
MALTELLO DEMOLITORE	Martello demolitore	h	38,62	0,6	23,17
MALTA	Malta cementizia	Q.le	22,21	0,3	6,66
BACHECA	Fornitura di bacheca composta da due 2	cad	640,00	1	640,00
TRASPORTO ARREDO URB	Trasporto arredo urbano presso cantiere	cad	45,00	1	45,00
TOTALE					749,97
15% Spese Generali su € 749,97					112,50
10% Utile Impresa su € 862,47					86,25
PREZZO					948,72
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					948,72

16) A.P.16 Fornitura e messa in opera d **Cestino predisposto alla raccolta di deiezioni canine**, di forma ellittica, composto da un cestino per lo smaltimento con relativo dispenser di sacchetti. Il cestino è costituito da un telaio interno in piatto con fondo e coperchio superiore in lamiera d'acciaio. L'apertura del cestino avviene tramite una porta frontale dotata di serratura con chiave universale, nella cui parte superiore è situato uno dei due fori per l'introduzione dei sacchetti, mentre in quella inferiore si trova il dispenser. Alla base dei fianchi sono saldate due flange con fori per il fissaggio al suolo tramite tasselli. Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate.in opera

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
O.C.	Operaio ComuneCosto medio orario per i	h	23,43	0,6	14,06
O.C.	Operaio ComuneCosto medio orario per i	h	23,43	0,6	14,06
MALTELLO DEMOLITORE	Martello demolitore	h	38,62	0,4	15,45
MALTA	Malta cementizia	Q.le	22,21	0,3	6,66
BACHECA	Fornitura di bacheca composta da due 2	cad	640,00	1	640,00
TRASPORTO ARREDO URB	Trasporto arredo urbano presso cantiere	cad	45,00	1	45,00
TOTALE					735,23
15% Spese Generali su € 735,23					110,28
10% Utile Impresa su € 845,51					84,55
PREZZO					930,06
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					930,06

17) 26.1.33

Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
TOTALE					
Incidenza Oneri Sicurezza € 3,30 (100 % su €)					
PREZZO					
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m					3,30

18) 26.3.7.6

Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegni di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
cartello L x H = cm 50,00 x 70,00 - d = m 16

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
TOTALE					
Incidenza Oneri Sicurezza € 19,85 (100 % su €)					
PREZZO					
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					19,85

19) 26.5.1.1

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

da kg 6 classe 34A 233BC

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
TOTALE					
Incidenza Oneri Sicurezza € 57,37 (100 % su €)					
PREZZO					
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					57,37

20) 26.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.

- per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
TOTALE					
Incidenza Oneri Sicurezza € 3,58 (100 % su €)					
PREZZO					
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m ²					3,58

21) 26.1.14

Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alto, realizzata con tavoloni accostati per l'intera superficie dello spessore di cm 5, fissati convenientemente su struttura di sostegno metallica a tubi e giunti, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
TOTALE					
Incidenza Oneri Sicurezza € 18,41 (100 % su €)					
PREZZO					
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m ²					18,41

22) A.P.1.SIC

Partecipazione a riunioni di coordinamento tra imprese appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o tra imprese a vario titolo presenti nei cantieri interferenti adiacenti, per dare attuazione a specifiche misure di coordinamento previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, da parte dei Direttori Tecnici di Cantiere, del Capo Cantiere, dei capi squadra o preposti.
Misurato per ogni ora o frazione

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
TOTALE					
PREZZO					
PREZZO DI APPLICAZIONE €/h					26,83

23) A.P.2.SIC Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora
1) Capo squadra o preposto

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
TOTALE					
PREZZO					
PREZZO DI APPLICAZIONE €/h					26,83

24) A.P.3.SIC Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora
2) Operario qualificato

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
TOTALE					
PREZZO					
PREZZO DI APPLICAZIONE €/h					25,00

25) A.P.4.SIC Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Misurato per ogni ora
3) Operaio comune

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
TOTALE					
PREZZO					
PREZZO DI APPLICAZIONE € /h					22,65

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. IV

COSTO MEDIO ORARIO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI

CATANIA

OPERAI

MAGGIO 2016

	1° liv	2° liv.	3° liv.	4° liv.
A-Elementi retributivi orari				
Minimo	4,86	5,68	6,31	6,80
Ind. contingenza	2,96	2,99	3,00	3,01
E.D.R. - ex prot.23/7/1993	0,06	0,06	0,06	0,06
Elemento Variabile della Retribuzione(1)				
Indennità di settore ITS	1,04	1,22	1,39	1,51
TOTALE "A"	8,92	9,95	10,76	11,38
B-Oneri aggiuntivi				
Retribuzione 12 festività	0,55	0,62	0,67	0,71
Retribuzione 4 novembre	0,05	0,05	0,06	0,06
Riposi annui (4,95%)	0,47	0,52	0,57	0,60
Accantonamento Cassa Edile per GNF (18,50%)	1,75	1,96	2,11	2,24
Indennità di trasporto	0,25	0,25	0,25	0,25
Retribuzione assemblee, diritto allo studio e formazione	0,18	0,20	0,22	0,23
Accantonamento Cassa Edile per malattia e infortunio e riposi annui	0,21	0,23	0,25	0,26
TOTALE "B"	3,46	3,83	4,13	4,35
C-Oneri previd. e assist.				
Inps (35,08%) (15-50 dipendenti) (2)	4,34	4,83	5,22	5,52
Inail (13,00%) (3)	1,61	1,79	1,94	2,04
Contributi Cassa Edile (5,33%)	0,50	0,56	0,61	0,64
Maggiorazione contributiva Inps/Inail su contributi Cassa Edile	0,04	0,04	0,04	0,05
TOTALE "C"	6,49	7,22	7,81	8,25
Indennità sostitutiva di mensa	0,38	0,38	0,38	0,38
Trattamento fine rapporto	0,93	1,03	1,12	1,18
Rivalutazione T.F.R (1,500000%)	0,02	0,04	0,04	0,04
Oneri vari: trasferte , prev. complementare, indennità di disagio 50%	3,17	3,54	3,83	4,05
Contributo contrattuale previdenza complementare	0,06	0,07	0,08	0,08
COSTO MEDIO ORARIO(4)	23,43	26,06	28,15	29,71

(1) Voce quantificata pur avendo natura variabile (territoriale e/o aziendale);

non incide sul calcolo degli altri elementi di costo ad eccezione degli oneri contributivi (INPS) ed assicurativi (INAIL).

(2) Aliquota variabile in base alla classe di occupazione dell'azienda

(3) Aliquota media nazionale del settore

(4) Ai contratti a tempo determinato indicati al comma 28 art.2 legge 92/2012 si applica il contributo addizionale pari al 1,4% della retribuzione

Ore annue teoriche	2.088
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
Ferie (4 settimane di calendario, escluse le festività)	160
Festività	96
Riposi annui mediante permessi individuali	88
Assemblee	10
Permessi sindacali	18
Diritto allo studio	5
Malattie ed infortuni, maternità	152
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. mod.(2 giorni)	16
Totale ore non lavorate	545
Ore annue mediamente lavorate	1.543